



UN NUOVO COLLEGA PIACEVOLE E AFFIDABILE

Per un operatore che utilizza frequentemente dispositivi di scansione bar code, la cosa più importante è quella di lavorare con un prodotto veloce, facile ed intuitivo da usare e con un bel design.

La combinazione di tutte queste caratteristiche, fanno del nuovo scanner laser omnidirezionale a presentazione Cobalto™ la soluzione ideale ad alto valore aggiunto per tutti quei clienti che sono alla ricerca di prestazioni tecnologiche eccezionali, in un prodotto moderno e ricco di funzionalità.

Il feed back visivo di buona lettura è dato da un elegante anello di luci blu 'Ring of Light' che circonda la finestra di lettura e che diventa verde quando il codice è stato acquisito correttamente. Inoltre, questo nuovo scanner a presentazione è dotato di un altoparlante polifonico di alta qualità, che può essere configurato per emettere un determinato suono o una 'sigla' identificativa, utile come ulteriore conferma audio di una buona lettura.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

La modalità di lettura omnidirezionale a 360° linee e 1.500 scansioni al secondo fanno del Cobalto il lettore con il più veloce di decodifica dei codici 1D e con la migliore motion tolerance attualmente disponibile sul mercato.

Tramite il trigger 'SCAN' sulla parte superiore del prodotto, è possibile attivare la lettura a linea singola. Il grip in gomma e la rotazione del modulo di scansione di 30° permettono al Cobalto di essere usato come un lettore manuale, ideale per acquisire i codici a barre su oggetti di grandi dimensioni.

Possibilità di ridurre al minimo il consumo di energia quando non in uso grazie alla modalità 'stand-by' con riattivazione automatica quando gli si presenta un codice.

UTILE E DIVERTENTE DA USARE

Lo scanner a presentazione Cobalto è indicato per le operazioni di cassa in negozi di piccole/medie dimensioni e per applicazioni di office automation, come la lettura dei codici a barre su documenti.



CARATTERISTICHE

- Ring of Light – luci a forma di anello per il feedback visivo di corretta acquisizione del codice
- Altoparlante polifonico configurabile, per una conferma audio di buona lettura personalizzata
- Top di mercato per velocità di acquisizione dati e motion tolerance su codici a barre 1D
- Modulo di scansione regolabile con 30° di inclinazione, per gestire la lettura dei codici su oggetti di grandi dimensioni
- Impugnatura in gomma ergonomica per la modalità di scansione handheld
- Capacità di puntamento a linea singola per applicazioni 'targeting', tipo liste Price Look Up (PLU)
- Compatibilità EAS con sistemi Checkpoint®
- Il programma di servizi EASEOFCARE offre un'ampia scelta di opzioni, per proteggere i tuoi investimenti, assicurare il massimo della produttività e il ROI

MERCATI - APPLICAZIONI

- Retail – Punto Vendita
- Società di Servizi: Banche, Pubblica Amministrazione e Utilities

CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
CODICI STACKED	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CORRENTE	Consumo in modalità operativa (massimo): < 500 mA @ 5 VDC; In modalità operativa (tipica): < 430 mA @ 5 VDC; Consumo in modalità 'sleep': < 2.5 mA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	5 VDC +/- 5%

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

LUCE AMBIENTE	0 - 86.000 lux
RESISTENZA ALLE CADUTE	Sopporta cadute da 1,2 m su superficie in cemento
PROTEZIONE ESD	16 kV
UMIDITÀ (NON-CONDENSANTE)	5 - 90%
RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA	IP30
TEMPERATURA	Modalità operativa: da 0 a 40 °C Spento: da -40 a 70 °C

INTERFACCE

INTERFACCE	Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB
------------	--------------------------------------------

CARATTERISTICHE OPZIONALI

CARATTERISTICHE EAS	Checkpoint® Systems
---------------------	---------------------

CARATTERISTICHE FISICHE

COLORI DISPONIBILI	Bianco; Nero Per un certo numero di pezzi acquistarelo in altri colori e con logo
DIMENSIONI	9,9 x 11,0 x 15,0 cm
PESO	440 g

PRESTAZIONI DI LETTURA

SORGENTE LUMINOSA	650 nm VLD
MOTION TOLERANCE	> 4 m / sec. sul 100% dei codici EAN13 @ 10 cm di distanza
RAPPORTO DI CONTRASTO STAMPA (MINIMO)	35%
VELOCITÀ DI LETTURA (MASSIMA)	1.500 lines / sec.
INDICATORI DI LETTURA	Beep; Suoneria Polifonica; LED di buona lettura
RISOLUZIONE (MASSIMA)	0,130 mm / 5 mils
RIGHE DI LETTURA	20

RAGGIO D'AZIONE

TIPICA PROFONDITÀ DI CAMPO	Distanza minima determinata dalla lunghezza del codice e dall'angolo di lettura. I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce. Code 39 5 mils: da 0,5 a 5,5 cm EAN / UPCA 13 mils: da 0 a 27,5 cm
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NORME DI SICUREZZA

ORGANISMO DI CONTROLLO	Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni. Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU Attenzione luce laser – Non fissare lo sguardo direttamente nel raggio; EN 60825-1 Class 1 IEC 62471 Exempt Class
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFORMITÀ CLASSIFICAZIONE	Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente. I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente. I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente. Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni.
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANZIA

GARANZIA	3 Anni
----------	--------

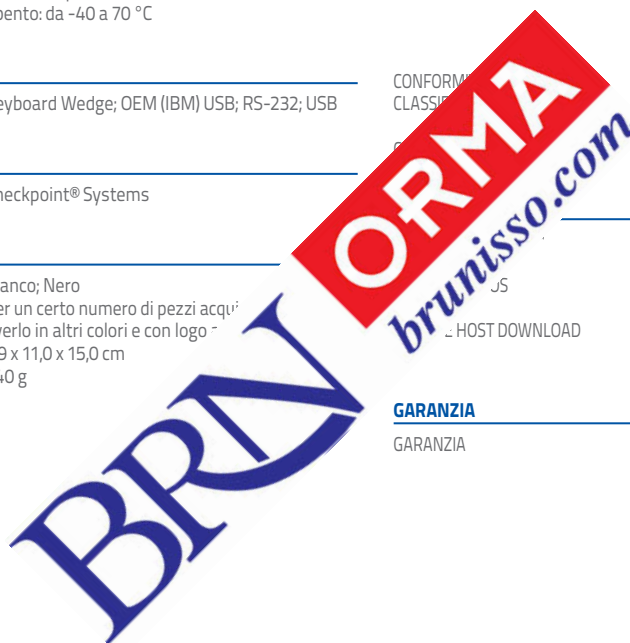

Attenzione luce laser – Non fissare lo sguardo direttamente nel raggio